



Tótem Digital Táctil CRK-147T

Nueva gama

Esta moderna línea de Tótems Indoor RETUAL de diseño vertical, elegante y de alto rendimiento, responde a las exigencias de cartelería digital en el mercado, obteniendo una perfecta mimetización con entornos de gran impacto con resultados hacia una perfecta comunicación digital.

Mercados como Retail, Educación, Corporate, Sanidad, Restauración...etc., son los grandes beneficiarios de esta nueva solución.

Su integración es sencilla y armoniosa en cualquier ambiente, gracias a su reducido ancho y fondo.

DISEÑO

ESTRUCTURA

- Estructura reforzada en acero lacado.
- Carcasa y base de chapa laminada en frío y acabado pulido.
- Acceso mediante cerradura por la parte trasera a componentes para facilitar el mantenimiento.
- Sistema de ventilación forzada para óptimo rendimiento.

PERFIL

Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia. Tratamiento con chorro de arena y contra la oxidación.

FRONTAL

Vidrio templado de alta transparencia, cuya transmisión de luz alcanza más del 92%.

COLOR

Negro con perfiles plateados.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS

- Player Intel NUC. Intel i3 Rock Canyon
4 Gb Memoria RAM.
32 Gb SSD.
Windows 7E.



Tótem Digital Táctil CRK-147T

Especificaciones Técnicas

PANEL LED PROFESIONAL

- Tamaño: 47"
- Pixel Pitch: 0.5415 mm x 0.5415 mm
- Resolución de panel: 1920 x 1080
- Angulo de visión:
Izq/Drcha. 178°, Arriba/Abajo 178°
- Brillo: 450cd/m²
- Ratio de contraste: 1400:1
- Colores: 16.7M

CONFIGURACIÓN DEL PLAYER NUC Intel i3 Rock Canyon

- Procesador de 5ª Generación
Broadwell Core i3 Dual Core 2.10 GHz
- 2Gb RAM DDR
- 32Gb disco SSD
- Intel HD Graphics 5500:
1 x Mini HDMI
1 x MiniDP
- 4 x USB 3.0
- Audio Analógico
- Wifi AC + Bluetooth 4.0 integrado
- Gigabit Ethernet
- Windows 7 Embebido

Upgrade del player


Procesador, memoria, disco, sistema operativo, etc., consultar.

OTROS

- Puertos: 2 x USB 2.0 , 1 x RJ45
- Altavoces: 2x8Ω 5W
- Internet: LAN
- Alimentación y consumo:
AC100-240V 50/60Hz, 150W
- Temperatura de funcionamiento: 0~50°C
- Temperatura de almacenaje: -20~60°C
- Tratamiento del calor:
4 ventiladores integrados con inicio automático
- Protección de fuga a tierra:
Incluye diferencial como protección contra descargas eléctricas

MARCO TÁCTIL

- Tipo de marco táctil:
Tecnología óptica de dos toques.
- Acciones táctiles: click, arrastrar, botón derecho del mouse, etc.
- Interacción: Dedos, punteros o cualquier objeto no transparente
- Gestos Multi-touch:
Dos puntos (Win7, Win 8, Android, Linux)
- Límite de toques: ilimitados
- Resolución máxima: 32768 x 32768 puntos
- Tiempos de respuesta: 8ms
- Precisión de toque:
3.5 mm para 80 pulgadas, con tamaños más pequeños la precisión es mayor
- Conexión: USB 2.0
- Alimentación directa mediante conector USB <250mA o fuente de alimentación externa
- Sistemas operativos compatibles:
Windows7E, Windows8, Linux, Mac OS, Android

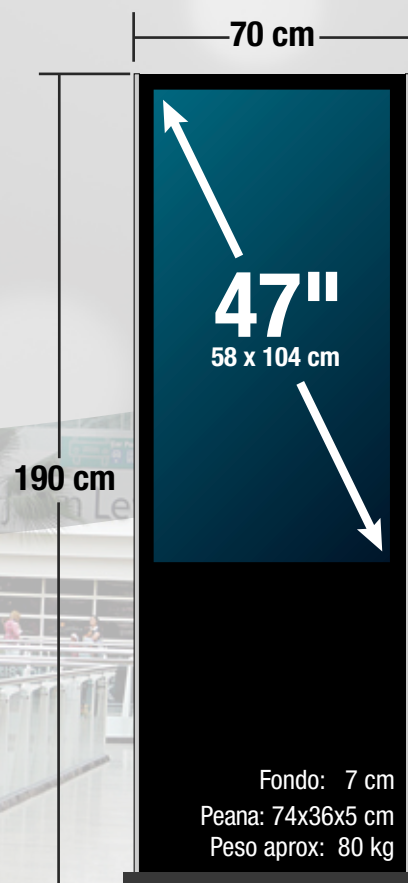

+34 911 851 033
ventas@crambo.es