


## ZH507+

Proyector láser DuraCore de alta luminosidad



- **Proyector láser DuraCore Full HD 1080p - 5500 lúmenes**
- **Versátil - Zoom de 1.6x, lens shift vertical y modo de portrait**
- **Puerto USB compatible con dongles Wifi - Compatible con CreativeCast Pro y Optoma Management Suite Cloud**
- **Control total - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**

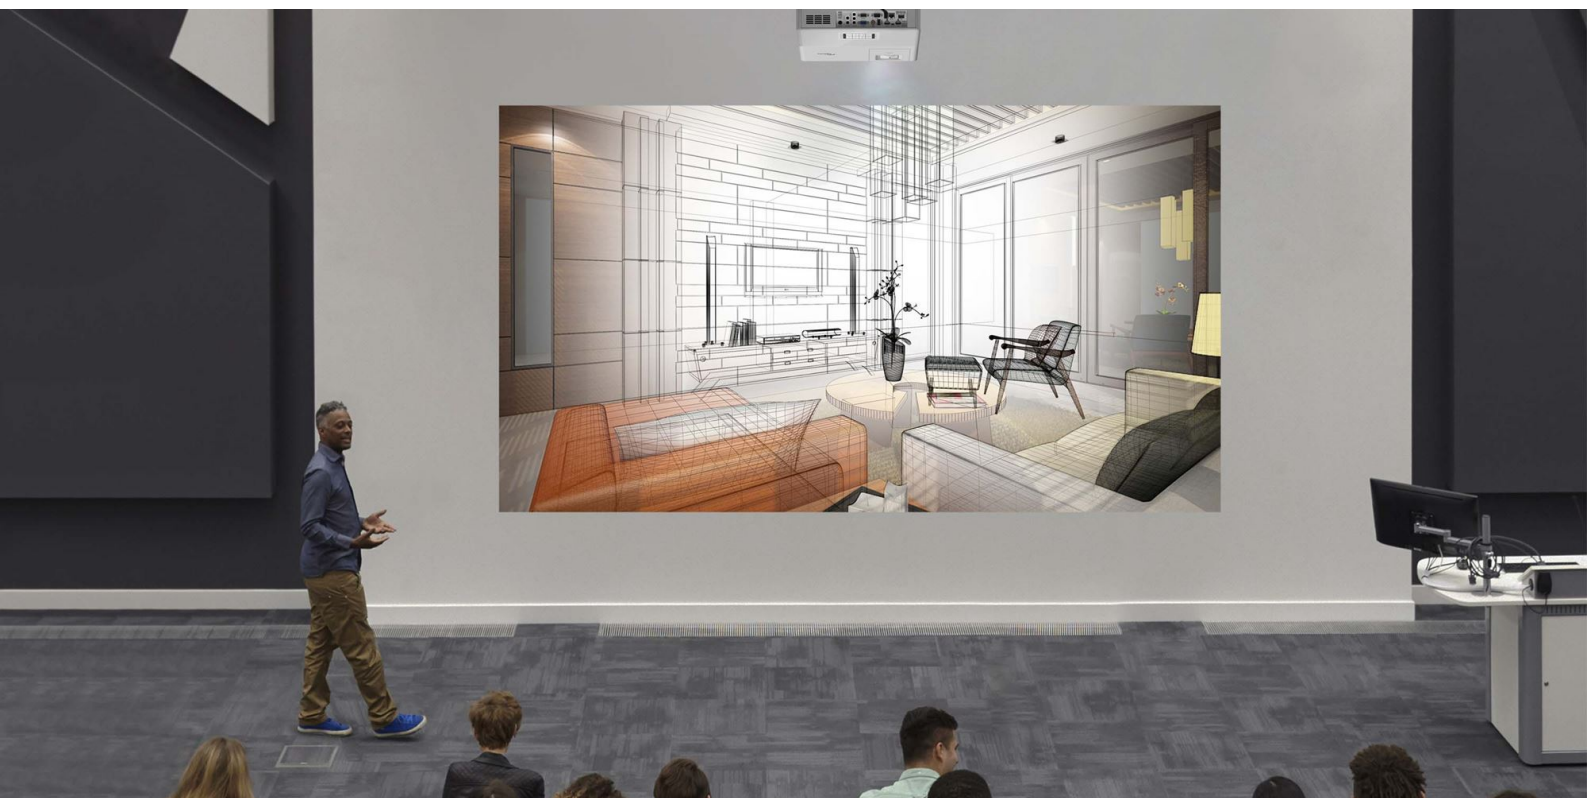

El proyector ZH507+ ofrece verdadera comodidad gracias a su bajo mantenimiento y su tecnología láser de mayor duración en un chasis pequeño y liviano. También cuenta con 5500 lúmenes.

# Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White

UPC: 796435 44 625 3, Colour: White



## Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal

## Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

## Óptica

Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Lenshift	Vertical +16%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - <a href="#">[downloads_link]</a>

## Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video compuesto <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Micro USB servicio, 1 x Sincronización 3D
------------	---

## General

Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con función ratón
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de instrucciones básico
Input lag	16.20ms
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

## Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

## Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético ( mín.)	227W
Consumo energético ( máx.)	232W

## Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x	337 x 265 x 225 mm are for representation purposes only and may be simulated. 14042023102108
----------------------	--



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for representation purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All dimensions are for representation purposes only and may be simulated. 14042023102108