



## Especificaciones

# Soporte móvil con altura ajustable eléctricamente SMART

Modelo WSE-400

## Resumen


Diseñado para la actual línea de pantallas interactivas SMART Board®, el soporte móvil SMART con altura ajustable eléctricamente cuenta con 99 cm de ajuste de altura accionado con una función de rebote de seguridad que invierte la dirección ligeramente si se detecta una obstrucción. Con su amplia superficie y su resistente marco de acero, el soporte puede sujetar pantallas de hasta 218 cm de diagonal y 111 kg de peso total, incluidos los accesorios. El soporte cuenta con un sistema de accionamiento certificado por TUV y cumple con los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). El soporte también incluye puntos de montaje VESA para una fácil instalación de la pantalla y periféricos.

Consulte [smarttech.com](https://smarttech.com) para obtener más información sobre este producto.



## Dimensiones y pesos<sup>1</sup>

### Dimensiones

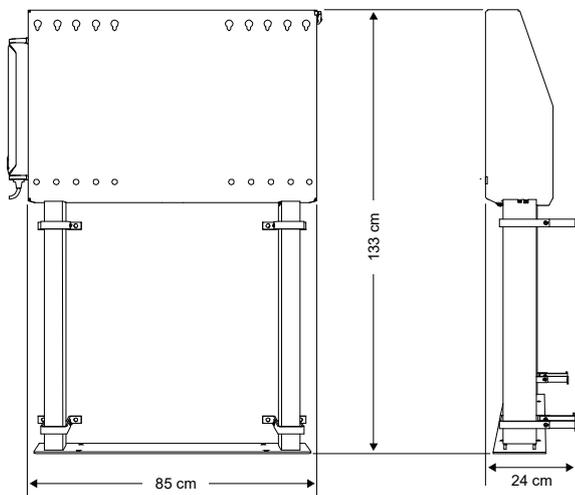

### Peso

41 kg

### Dimensiones del envío

79 cm × 53 cm × 19 cm

### Peso de embalaje

43,5 kg

<sup>1</sup>Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg.

## Soporte móvil con altura ajustable eléctricamente SMART – Modelo WSE-400

### Especificaciones

## Hardware

Pantallas SMART Board compatibles	Pantallas SMART Board serie 7000, serie 6000, MX y MX100
Tamaño máximo de pantalla	Soporta pantallas de hasta 86" (218 cm) diagonales y 80" (203 cm) de ancho

## Ajuste de altura

Rango	99 cm
Altura máxima extendida	220 cm
Altura máxima extendida	121 cm
Capacidad máxima de elevación	96 kg

## Componentes

Montaje	Soporte de montaje VESA®: 300 mm × 400 mm – M8, 500 mm × 400 mm – M6, 600 mm × 400 mm – M8, 700 mm × 400 mm – M8, 400 mm × 200 mm – M8, 800 mm × 200 mm – M8 con adaptador (no incluido)
---------	--

## Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

### Consumo de energía

Tensión de alimentación	100V–240V AC, 50 –60 Hz
Volumen nominal	110V AC, 220V AC

### Consumo de energía

Elevar la pantalla (carga máxima)	300 W
Modo inactivo	0.1 W
Ciclo de trabajo	10% (2 minutos de funcionamiento completamente cargados, 18 minutos de descanso)

### Temperatura de funcionamiento

10–40°C

### Temperatura de almacenamiento

-10–70°C

### Humedad

85% sin condensación

## Certificación y cumplimiento

**Certificación reglamentaria** ISED, CE

**Otros** ADA

### Cumplimiento de requisitos ambientales

Unión Europea RoHS, REACH y Directiva de embalaje

EE. UU. Embalaje de la CONEG, Proposición 65 de California

## Información de compra

### Números de pedido

WSE-400 Soporte móvil con altura ajustable eléctricamente SMART

FSE-400-LS Estante del ordenador portátil

**Accesorios opcionales** Consulte [smarttech.com/accessories](https://www.smarttech.com/accessories)

**Garantía** Garantía limitada del equipo de cinco años

---

**[smarttech.com/support](https://www.smarttech.com/support)**  
**[smarttech.com/contactsupport](https://www.smarttech.com/contactsupport)**

© 2019–2022 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/u otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: [www.smarttech.com/patents](https://www.smarttech.com/patents). Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 7 de febrero de 2022.